

ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ БАРАБАННОГО ТИПА

















8 (495) 287-45-88

www.biokompleks.ru



Компания Биокомплекс с 2002 г. реализует проекты производства и поставки оборудования для переработки и утилизации органических отходов.

Биокомплекс осуществляет **полный перечень инжиниринговых услуг**, включая:

- разработку технологических решений;
- рабочее проектирование;
- поставку оборудования со своих складов в Москве;
- монтаж и пуско-наладку оборудования, во всех регионах России и СНГ;
- гарантийное, сервисное обслуживание и ремонт оборудования;
- поставку запасных частей со склада в течение 24 часов.



mandals



Наши партнеры – компаниипроизводители, оборудование которых соответствуют самым современным технологиям и высшим международным стандартам.









CORNELL





ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ БАРАБАННОГО ТИПА







■ЭФФЕКТИВНОЕ МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ

ПРИМЕНЯЙТЕ

ДЛЯ ПОЛИВА НЕСКОЛЬКИХ ПОЛЕЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УДАЛЕНЫ ДРУГ ОТ ДРУГА.

УБИРАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ПОЛЯ ПО ОКОНЧАНИЮ ПОЛИВА И НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ О ЕГО СОХРАННОСТИ.



ИСПОЛЬЗУЙТЕ

для небольших полей. ДМ БАРАБАННОГО ТИПА ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ ПОЛЕЙ. ПЛОЩАДЬЮ 25-30 ГА.

ПРИМЕНЯЙТЕ МОБИЛЬНЫЕ ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НА АРЕНДОВАННЫХ ПОЛЯХ.

ЗАДЕЙСТВУЙТЕ

ДМ БАРАБАННОГО ТИПА ДЛЯ ДОПОЛИВА УГЛОВ И ДРУГИХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАХВАТЫВАЮТ КРУГОВЫЕ ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

ОРОШАЙТЕ ПОЛЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ФОРМЫ.



ОРОШАЙТЕ

поля со сложным РЕЛЬЕФОМ – ИМЕЮЩИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕПАДЫ ВЫСОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ УКЛОНЫ БОЛЕЕ 0,05).

ОБХОДИТЕ СТРОЕНИЯ. ТЕХНИКУ И ДРУГИЕ ПОМЕХИ на полях.




ПРИНЦИП РАБОТЫ



Трактор транспортирует дождевальную машину к полю, после чего производится ее подготовка к работе:

- Установка фиксируется при помощи упорных лапок
 - Отсоединяется тележка со спринклером

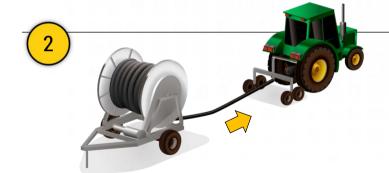

Трактор перевозит тележку на противоположный край поля. Дождевальная машина подключается к трубопроводу или КНС




Колесо барабана вращается и происходит медленное наматывание шланга. Вместе со шлангом движется тележка со спринклером и производится орошение.



НАДЕЖНЫЕ, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ РЕШЕНИЯ





ВСЕ МАШИНЫ **УКОМПЛЕКТОВАНЫ** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПОРНЫМИ ЛАПКАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ **УСТОЙЧИВОСТЬ УСТАНОВКИ**






ШЛАНГИ, РАЗРАБОТАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН

ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ ПРИМЕНЯЮТСЯ ШЛАНГИ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ

изменяющейся толщиной

СВОЙСТВА	ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ	ПОЛИЭТИЛЕН СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ
ПЛОТНОСТЬ, г/см3	0,941 - 0,965	0,926 - 0,940
СТЕПЕНЬ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ, %	85 – 90	75 – 85
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ, мПа	25	19
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ, мПа	850	379
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ, %	20 – 40	100 – 150
ХРУПКОСТЬ ПРИ t, °С	- 100	- 118



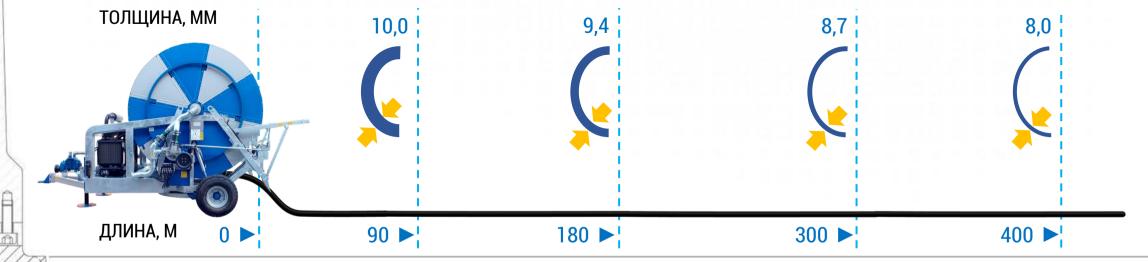



УДОБСТВО И ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПЕЦИАЛЬНАЯ РУКОЯТЬ ПОЗВОЛЯЕТ БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ РАЗБЛОКИРОВАТЬ ПОВОРОТНУЮ СИСТЕМУ, ОСУЩЕСТВИТЬ ПОВОРОТ МАШИНЫИ ЗАБЛОКИРОВАТЬ СНОВА




БУКСИРНАЯ СЕРЬГА С возможностью простой РЕГУЛИРОВКИ ПО ВЫСОТЕ





ВСЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ **УСТАНОВКИ**



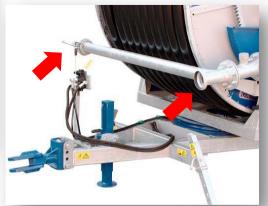

ВСЕ ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ (KPOME JUNIOR И СЕРИИ А) В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНЫ СИСТЕМОЙ ДВУХСТОРОННЕЙ ПОДАЧИ ВОДЫ



ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА

НЕ РАСХОДУЙТЕ ЭНЕРГИЮ НА РЕМЕННУЮ ПЕРЕДАЧУ

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ПЕРЕДАЕТСЯ напрямую от ТУРБИНЫ К РЕДУКТОРУ

НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БАРАБАНА

ПЛАТФОРМА. ВРАЩАЮЩАЯСЯ НА 360 ГРАДУСОВ, ПОЗОВЛЯЕТ ОРОШАТЬ БОЛЬШИЕ ПЛОЩАДИ НЕ МЕНЯЯ ТОЧКИ УСТАНОВКИ ДМ



НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ О ПОТЕРЯХ ДАВЛЕНИЯ

ПРИ СКОРОСТИ СМАТЫВАНИЯ **25-30 М/ЧАС ПОТЕРЯ** ДАВЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ MEHEE 0,3 ATM.

ДОБЕЙТЕСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НА КАЖДОМ ПОЛЕ

РЕГУЛИРУЙТЕ СКОРОСТЬ СМАТЫВАНЯИ ШЛАНГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ОРОШАЕМОЙ КУЛЬТУРЫ. и особенностей РЕЛЬЕФА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСОЛИ ДЛЯ ПОЛИВА



- ПРИМЕНЯЙТЕ ДЛЯ КУЛЬТУР, КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЮТ ОРОШЕНИЯ КРУПНЫМИ КАПЛЯМИ
- ДОБЕЙТЕСЬ РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ ДАЖЕ ПРИ ПОРЫВАХ ВЕТРА
- РАБОТАЙТЕ ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ (2-4 АТМ).



СБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ **НЕ ПОТРЕБУЕТ** МНОГО МЕСТА ПРИ ХРАНЕНИИ И **НЕ УСЛОЖНИТ** ПРО ЦЕСС ТРАНСПОРТИРОВКИ



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



СЕРИЯ JUNIOR

(ФИКСИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА)

ДЛИНА ШЛАНГА – ДО 150 М. ДИАМЕТР ШЛАНГА – ДО 63 ММ. СЕЗОННАЯ НАГРУЗКА – ДО 9 ГА



(ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА)

ДЛИНА ШЛАНГА – ДО 320 М. ДИАМЕТР ШЛАНГА – ДО 90 ММ. СЕЗОННАЯ НАГРУЗКА – ДО 21 ГА

СЕРИЯ В

(ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА)

ДЛИНА ШЛАНГА – ДО 400 М. ДИАМЕТР ШЛАНГА – ДО 110 ММ. СЕЗОННАЯ НАГРУЗКА – ДО 30 ГА

СЕРИЯ С

(ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА)

ДЛИНА ШЛАНГА – ДО 440 М. ДИАМЕТР ШЛАНГА – ДО 125 ММ. СЕЗОННАЯ НАГРУЗКА – ДО 40 ГА

СЕРИИ D. E

(ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА)

ДЛИНА ШЛАНГА – ДО 600 М. ДИАМЕТР ШЛАНГА – ДО 140 ММ. СЕЗОННАЯ НАГРУЗКА – ДО 47 ГА



СЕРИЯ І

(ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ)

ДЛИНА ШЛАНГА – ДО 750 М. ДИАМЕТР ШЛАНГА – ДО 160 ММ. СЕЗОННАЯ НАГРУЗКА – ДО 57 ГА



БРИГАДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА





- ВОСЕМЬ МОБИЛЬНЫХ БРИГАД ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
- ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСТРЕННОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ





СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР







- В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА после получения жалобы клиент получает письменное уведомление по электронной почте о том, что жалоба получена и принята в работу.
- В нерабочее время телефон компании Биокомплекс автоматически переадресовывает вызов на сотовый телефон сервисного инженера. Сервисный инженер организует все необходимые работы для ОПЕРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ возникшей проблемы в том числе с личным участием на объекте.
- Проведение ремонта оборудования на сервисной базе, в зависимости от сложности оборудования, длится НЕ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ДНЕЙ.



ОСНОВНОЙ СКЛАД




- Запасные части ВСЕГДА В НАЛИЧИЕ на нашем складе;
- Возможность отгрузки запчастей в режиме 24 / 7 / 365;
- Резерв комплектующих для БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ПОСТАВКИ.





ОБРАТИТЕСЬ К НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВЫСОКОКВАЛИФИ ЦИРОВАНННЫЕ
СПЕ ЦИАЛИСТЫ
НАШЕЙ КОМПАНИИ
ОТВЕТЯТ
НА ВАШИ ВОПРОСЫ
И НАЙДУТ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЕ
И МАКСИМАЛЬНО
ЭФФЕКТИВНОЕ
РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ

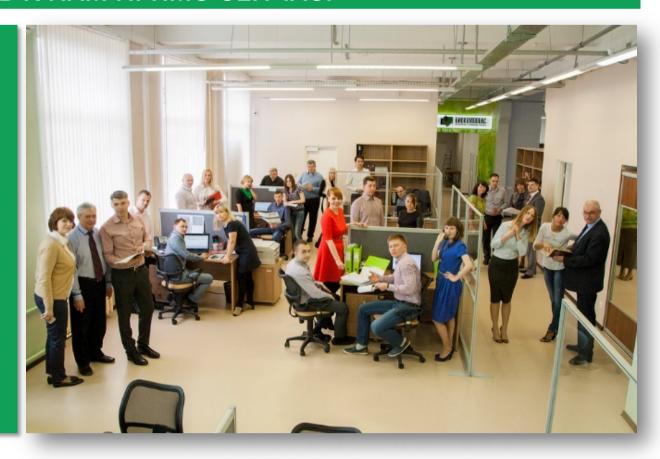

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА НАШЕМ САЙТЕ www.biokompleks.ru